

### Серия AS2750

Замок с многоточечной фиксацией двери с управлением от ключа

Высота створки по фальцу (мм)	2130-2400
Высота ручки (мм)	1020
Покрытие	Светлая оцинковка

#### Рамные детали

##### 1 Центральная плоская деталь (3 мм):

- 3119429 ДЕТАЛЬ ПОД ФАЛЕВУЮ ЗАЩЕЛКУ И РИГЕЛЬ БЕЗ КАРМАНА 8050-03-24E/31R-М РЕГУЛИРУЕМАЯ ПРАВАЯ
- 3119426 ДЕТАЛЬ ПОД ФАЛЕВУЮ ЗАЩЕЛКУ И РИГЕЛЬ БЕЗ КАРМАНА 8050-03-24E/31L-М РЕГУЛИРУЕМАЯ ЛЕВАЯ
- 3475299 КАРМАН 2514-21/SG

##### Центральная U-образная деталь (Р6х24 мм):

- 3477533 ДЕТАЛЬ ПОД ФАЛЕВУЮ ЗАЩЕЛКУ И РИГЕЛЬ 25-06-24E/31R-М РЕГУЛИРУЕМАЯ ПРАВАЯ
- 3477532 ДЕТАЛЬ ПОД ФАЛЕВУЮ ЗАЩЕЛКУ И РИГЕЛЬ 25-06-24E/31L-М РЕГУЛИРУЕМАЯ ЛЕВАЯ

##### 2 Доп.плоская деталь (3 мм):

- 3478605 ДЕТАЛЬ ПОД ШТЫРЬ И КРЮК 3630-03-24Q/31 РЕГУЛИРУЕМАЯ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ)

##### Доп. U-образная деталь (Р6х24 мм):


- 3477535 ДЕТАЛЬ ПОД ШТЫРЬ И КРЮК 3625-06-24Q/31 РЕГУЛИРУЕМАЯ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ)

##### 3 Цельная плоская рейка (3 мм):

- 3478626 BD26-2-324EQH/31R-М-В003 РЕГУЛИРУЕМАЯ ПРАВАЯ
- 3478627 BD26-2-324EQH/31L-М-В003 РЕГУЛИРУЕМАЯ ЛЕВАЯ

##### Цельная U-образная рейка (Р6х24 мм):

- 3478558 BD25-2-0624ERQH/31R-М-В003 РЕГУЛИРУЕМАЯ ПРАВАЯ
- 3478559 BD25-2-0624ERQH/31L-М-В003 РЕГУЛИРУЕМАЯ ЛЕВАЯ

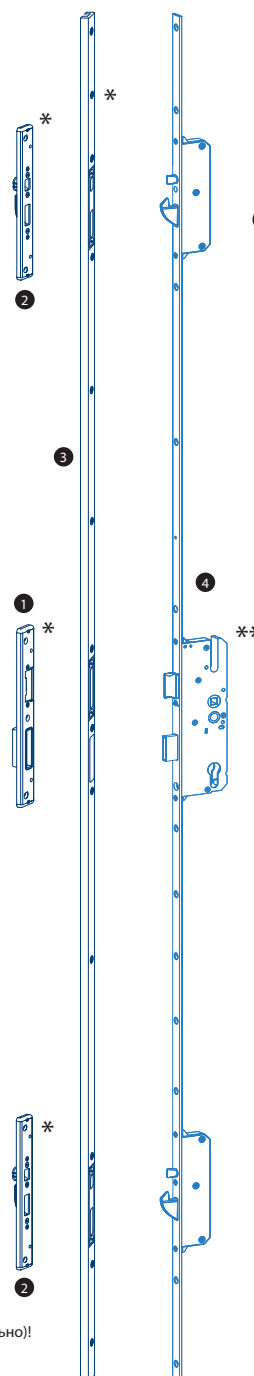

#### Замок

##### 4 ДОРНАС 35 ММ:

3489119 ЗАМОК AS2750SL-R--QP6-24S35928MLR31B003U1

#### Рекомендация по применению рамных деталей

##### \* Плоские рамные детали (3 мм)

VIDNAL:	Межфальцевый зазор 13 мм
ALMO:	Межфальцевый зазор 14 мм
ALUTECH W62:	Межфальцевый зазор 15 мм
СИАЛ КПТ-74:	Межфальцевый зазор 15 мм
КраМЗ АПК-01:	Межфальцевый зазор 15 мм
DOORHAN DW45 и DW64:	Межфальцевый зазор 15 мм (ширина ступля 22 мм)

##### \* U-образные рамные детали (Р6х24 мм)

ALUMIL:	Межфальцевый зазор 16 мм
SCHUECO:	Межфальцевый зазор 16 мм
ALUMARK:	Межфальцевый зазор 17 мм
REYNAERS:	Межфальцевый зазор 20 мм
TATPROF TPT-65:	Межфальцевый зазор 25 мм
INICIAL:	Межфальцевый зазор 25 мм
NEW TEC:	Межфальцевый зазор 27 мм

\* При межфальцевом зазоре от 21 мм требуются подкладные пластины (изготавливаются самостоятельно)!

\*\* Для замков с дорнасом от 35 мм может потребоваться дополнительная фрезеровка задней стенки профиля!

**Принцип работы замка** - при закрывании дверь фиксируется в 3-х точках (по центру, верхней и нижних частях двери) на 3 фальцевые защелки. При повороте ключа из центральной части замка выходит ригель, а из дополнительных частей замка выходят крюки.

**Улучшенная комплектация** - присвоена этому замку из-за того, что он выполняет условие по прижиму в любое время. При этом не происходит деформация двери при разнице температур внутри помещения и снаружи! Запирать замок для обеспечения прижима не нужно. Увеличивается ресурс замка (его жизненный цикл). 3-фальцевые защелки обеспечивают базовую безопасность!

AS 2750 соответствует классу WK3 (RC3) по норме EN 1627-1630!

Замок предназначен для установки на двери входной группы, где в первую очередь требуется безопасность. Также его можно использовать и на балконных дверях.

За счет большого диапазона регулировки ответных планок (+/- 2,5 мм) замок незаменим при устранении вопросов касательно прижима двери.