

### Серия AS3600

Автоматический замок с многоточечной фиксацией двери

Высота створки по фальцу (мм)	2050-2430
Высота ручки (мм)	1020
Покрытие	Светлая оцинковка

#### Рамные детали

##### 1 Центральная плоская деталь (3 мм):

- 3119429 ДЕТАЛЬ ПОД ФАЛЕВУЮ ЗАЩЕЛКУ И РИГЕЛЬ БЕЗ КАРМАНА 8050-03-24E/31R-M РЕГУЛИРУЕМАЯ ПРАВАЯ
- 3119426 ДЕТАЛЬ ПОД ФАЛЕВУЮ ЗАЩЕЛКУ И РИГЕЛЬ БЕЗ КАРМАНА 8050-03-24E/31L-M РЕГУЛИРУЕМАЯ ЛЕВАЯ
- 3475299 КАРМАН 2514-21/SG

##### Центральная U-образная деталь (Р6х24 мм):

- 3477533 ДЕТАЛЬ ПОД ФАЛЕВУЮ ЗАЩЕЛКУ И РИГЕЛЬ 25-06-24E/31R-M РЕГУЛИРУЕМАЯ ПРАВАЯ
- 3477532 ДЕТАЛЬ ПОД ФАЛЕВУЮ ЗАЩЕЛКУ И РИГЕЛЬ 25-06-24E/31L-M РЕГУЛИРУЕМАЯ ЛЕВАЯ

##### 2 Доп. плоская деталь (3 мм):

- 3478605 ДЕТАЛЬ ПОД ШТЫРЬ И КРЮК 3630-03-24Q/31 РЕГУЛИРУЕМАЯ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ)

##### Доп. U-образная деталь (Р6х24 мм):

- 3477535 ДЕТАЛЬ ПОД ШТЫРЬ И КРЮК 3625-06-24Q/31 РЕГУЛИРУЕМАЯ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ)

#### Штупльовый привод


- 3485897 ШТУЛЬПОВЫЙ ПРИВОД BS80-0624ERQH/31R-M-B001 ПРАВЫЙ
- 3485896 ШТУЛЬПОВЫЙ ПРИВОД BS80-0624ERQH/31L-M-B001 ЛЕВЫЙ

#### Шпингалет

- 3486095 ВЕРХНИЙ ШПИНГАЛЕТ BE7750-0624/31
- 3297582 ШПИНГАЛЕТ 8034/31

#### Рамная деталь под шпингалет

- 3483296 ДЕТАЛЬ ПОД ШТЫРЬ 2325-06-24G/31 РЕГУЛИРУЕМАЯ

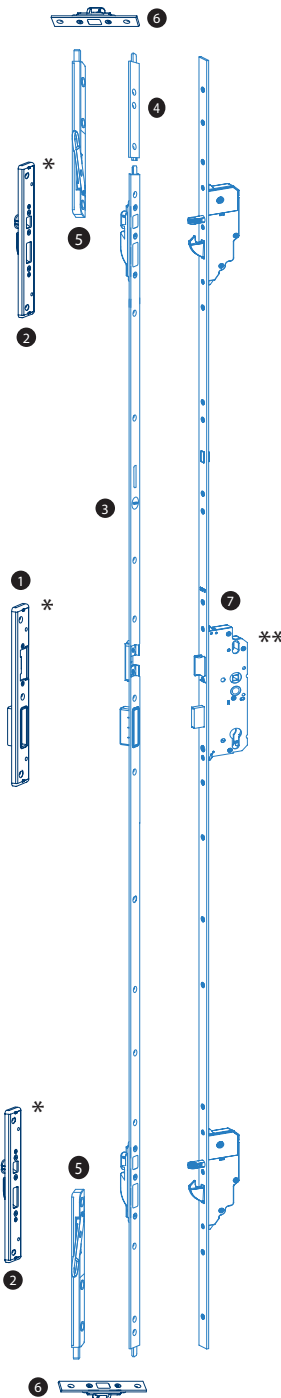

#### Замок

##### 7 ДОРНАС 35 ММ:

- 3505769 ЗАМОК AS3600SL--T0XP6-24S35928-LR31B001M1

#### Рекомендация по применению рамных деталей

##### \* Плоские рамные детали (3 мм)

VIDNAL:	Межфальцевый зазор 13 мм
ALMO:	Межфальцевый зазор 14 мм
ALUTECH W62:	Межфальцевый зазор 15 мм
СИАЛ КПТ-74:	Межфальцевый зазор 15 мм
КраМЗ АПК-01:	Межфальцевый зазор 15 мм
DOORHAN DW45 и DW64:	Межфальцевый зазор 15 мм (ширина штупля 22 мм)

##### \*U-образные рамные детали (Р6х24 мм)

ALUMIL:	Межфальцевый зазор 16 мм
SCHUECO:	Межфальцевый зазор 16 мм
ALUMARK:	Межфальцевый зазор 17 мм
REYNAERS:	Межфальцевый зазор 20 мм
TATPROF TPT-65:	Межфальцевый зазор 25 мм
INICIAL:	Межфальцевый зазор 25 мм
NEW TEC:	Межфальцевый зазор 27 мм

\* При межфальцевом зазоре от 21 мм требуются подкладные пластины (изготавливаются самостоятельно)!

\*\* Для замков с дорнасом от 35 мм может потребоваться дополнительная фрезеровка задней стенки профиля!

**Принцип работы замка** - при закрывании дверь фиксируется в 3-х точках (по центру, верхней и нижних частях двери) на 3 фалевые защелки, автоматически из доп.замков вылетают крюки за счет пружинного механизма, встроенного в фалевые защелки. При повороте ключа из центральной части замка выходит ригель.

**Улучшенная комплектация** - присвоена этому замку из-за того, что не происходит деформация двери при разнице температур внутри помещения и снаружи! Преимущество данного замка в том, что замок автоматически запирает дверь и Вам можно уйти из дома, не думая о том, заперли Вы дверь или нет.

AS 3600 соответствует классу WK2 (RC2) по норме EN 1627-1630!

Замок предназначен для установки на двери входной группы, где в первую очередь требуется безопасность. Регулировка ответных планок (+/- 2,5 мм).