

Обработка в зависимости от профиля для **оптимального использования** с разными системами — при высоте до 80 мм.



## Подставочный профиль blaugelb

Для создания идеального терморазрыва между подоконниками с наружной и внутренней стороны.

- Обеспечивает оптимальное с точки зрения техники и дизайна крепление наружного и внутреннего подоконника
- Надежная передача нагрузок даже при большой массе элементов
- Отсутствие деформаций в области монтажных мостов, расположенных перпендикулярно плоскости окна, благодаря ровным краям и предотвращение недопустимых перемещений на стадии эксплуатации
- Снижение затрат на техническое обслуживание при регулировке фурнитуры
- Сокращение количества мостиков холода между внутренним и наружным подоконником

# Подставочный профиль blaugelb

Для создания идеального терморазрыва между подоконниками с наружной и внутренней стороны.



## Свойства продукта


Подставочный профиль blaugelb из EPS (вспененного полистирола) с высокой степенью сжатия обеспечивает оптимальную теплоизоляцию и защиту от влаги, оптимальное с точки зрения техники и дизайна крепление/фиксацию наружного и внутреннего подоконника, а также создает требуемый терморазрыв.

Подставочный профиль уже, чем рама окна, что дает возможность оптимальным образом установить внутренний и наружный подоконник. Высота подставочных профилей blaugelb составляет от 30 до 80 мм. Пазогребневое соединение дает возможность увеличивать длину профиля без ограничений, а превосходные показатели устойчивости к давлению (1260 кг/дм<sup>2</sup>) позволяют применять профили при установке даже очень широких оконных блоков.

Мы предлагаем подставочные профили разной формы и высоты, которые выбираются в зависимости от профилей пластиковых, деревянных и или алюминиевых окон.

**Рекомендации по изоляции** Пространство между рамой и подставочным профилем blaugelb следует герметизировать гибридным полиуретаном blaugelb Crystal (№ арт. 0426600).

Для соединения с подоконником рекомендуется использовать шуруп для подоконников с пресс-шайбой A2 4,5x35 мм № арт. 9024210, RAL9016 4,5x35 мм № арт. 9071019 или RAL7016 4,5x35 мм № арт. 9071018




## Преимущества продукта

- Обеспечивает оптимальное с точки зрения техники и дизайна крепление наружного и внутреннего подоконника
- Надежная передача нагрузок даже при большой массе элементов
- Отсутствие деформаций в области монтажных мостов, расположенных перпендикулярно плоскости окна, благодаря ровным краям и предотвращение недопустимых перемещений на стадии эксплуатации
- Снижение затрат на техническое обслуживание при регулировке фурнитуры
- Сокращение количества мостиков холода между внутренним и наружным подоконником
- Гарантированная теплоизоляция
- Совместимость с любыми пластиковыми и алюминиевыми окнами благодаря индивидуальному раскрою
- Совместимость с каменными и алюминиевыми подоконниками благодаря монтажной высоте 35 и 40 мм
- Зафиксированные винтовые соединения с алюминиевым подоконником
- Пазогребневое соединение для увеличения длины без ограничений
- Простая транспортировка, размер поддонов 1200 мм
- Возможность использования при строительстве новых и ремонте существующих зданий
- Решение для любых систем профилей

## Технические данные

Материал	пенополистирол высокой плотности (вспененный), высокая растяжимость
Цвет	серый
Устойчивость к сжимающей нагрузке при макс. общей деформации 2%	1260 кг/дм <sup>2</sup>
Устойчивость к сжимающей нагрузке при 60 x 40 мм (Монтажный мост blaugelb)	5800 Н
Поведение при горении <b>DIN 4102-1:1998-05</b>	B2
Теплопроводность, номинальное значение $\lambda_D$ <b>DIN EN 12667</b>	0,040 Вт/м*К
Эквивалентная толщина слоя воздуха относительно диффузии водяного пара <b>DIN EN ISO 12572</b>	380-550 $\mu$
Воздухопроницаемость <b>EN 12207</b>	класс 4
Гидроизоляция <b>DIN 4108-3</b>	непроницаемы для пара
Прочность при изгибе <b>DIN EN 12089</b>	$\geq 650$ кПа
Напряжение при сжатии (на 2%) <b>DIN EN 13163:2015-04</b>	$\geq 1\ 100$ кПа
Предел прочности при сдвиге <b>DIN EN ISO 14130</b>	0,217 Н/мм <sup>2</sup>
Теплостойкость <b>DIN ISO 75-1</b>	кратковременно до +95 °C долговременно до +85 °C
Формоустойчивость <b>DIN EN 13163:2015-04</b>	очень высокая, в т. ч. на открытом воздухе
Влагоёмкость через 28 суток нахождения под водой <b>DIN 12087</b>	$\leq 1,5$ об. %
Сопротивление выдергиванию винтов Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм Шуруп для подоконников blaugelb 4,5 x 35 мм	$F_{FK,A2}$ 1200 Н $F_{FK,A2}$ 510 Н
Совместимость со стандартными строительными материалами	обеспечивается, за исключением растворителей, содержащих растворители материалов и материалов, несовместимых с полистиролом
Стойкость к старению	не поражается плесенью, не гниет
Код утилизации отходов	кодовой номер 170604 кодовой номер 170904

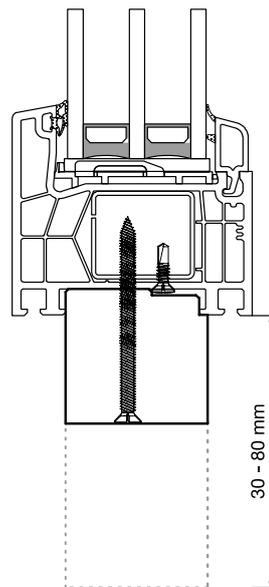

Представленные в настоящем документе сведения, насколько нам известно, полностью соответствуют имеющейся у нас информации и техническим данным; гарантия в смысле, предусмотренном § 443 Гражданского кодекса Германии (BGB), однако, не предоставляется. Наши указания по переработке носят общий рекомендательный характер и потому действия в конкретных случаях могут отличаться от них ввиду различных возможностей установки и применения. Поэтому они не освобождают от необходимости выполнять собственные пробы. Мы оставляем за собой право в любое время вносить технические изменения и усовершенствования.

Январь 2021 - ME | WS | 0010 - www.meessenburg.de

Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Подставочный профиль blaugelb Aluplast 35x40x1200 мм <b>Aluplast 4000</b>	26 шт.	3100000164
Подставочный профиль blaugelb Aluplast 35x40x1200 мм <b>Aluplast 7000/8000</b>	26 шт.	3100000205
Подставочный профиль blaugelb Basic 30x45x1200 мм <b>KBE 70, Rehau 60, VEKA 70, WDS 60/70</b>	30 шт.	3100000168
Подставочный профиль blaugelb Gealan 30x45x1200 мм <b>Gealan 8000/9000</b>	28 шт.	3100000208
Подставочный профиль blaugelb Gealan 35x45x1200 мм <b>Gealan 8000/9000</b>	25 шт.	3100000163
Подставочный профиль blaugelb Gealan 40x45x1200 мм <b>Gealan 8000/9000</b>	23 шт.	3100000207
Подставочный профиль blaugelb Gealan 50x45x1200 мм <b>Gealan 8000/9000</b>	19 шт.	3100000420
Подставочный профиль blaugelb Gealan 60x45x1200 мм <b>Gealan 8000/9000</b>	16 шт.	3100000348
Подставочный профиль blaugelb Gealan 70x45x1200 мм <b>Gealan 8000/9000</b>	14 шт.	3100000421
Подставочный профиль blaugelb Inoutic Eforte 35x40x1200 мм <b>Inoutic Eforte 84</b>	26 шт.	3100000160
Подставочный профиль blaugelb Inoutic Prestige 25x30x1200 мм <b>Inoutic Prestige 76</b>	16 шт.	3100000291
Подставочный профиль blaugelb Inoutic Prestige 35x40x1200 мм <b>Inoutic Prestige 76</b>	25 шт.	3100000161
Подставочный профиль blaugelb Profine 30x60x1200 мм <b>Profine 76/88</b>	28 шт.	3100000233
Подставочный профиль blaugelb Profine 35x45x1200 мм <b>Profine 76/88</b>	25 шт.	3100000165
Подставочный профиль blaugelb Profine 80,2x45x1200 мм <b>Profine 76/88</b>	12 шт.	3100000410
Подставочный профиль blaugelb Profine 45x45x1200 мм <b>Profine 88</b>	21 шт.	3100000293
Подставочный профиль blaugelb Profine 50x45x1200 мм <b>Profine 88</b>	19 шт.	3100000276
Подставочный профиль blaugelb Rehau 35x40x1200 мм <b>Rehau Synego/Geneo</b>	25 шт.	3100000166
Подставочный профиль blaugelb Rehau 35x45x1200 мм <b>Rehau Synego/Geneo (каменный подоконник)</b>	25 шт.	3100000210
Подставочный профиль blaugelb Rehau 36x40x1200 мм <b>Rehau Synego</b>	23 шт.	3100000258
Подставочный профиль blaugelb Salamander 30x40x1200 мм <b>bluEvolution 82</b>	30 шт.	3100000220
Подставочный профиль blaugelb Salamander 30x40x1200 мм <b>bluEvolution 92/Streamline 76</b>	29 шт.	3100000221
Подставочный профиль blaugelb Salamander 30x50x1200 мм <b>bluEvolution 82</b>	30 шт.	3100000381
Подставочный профиль blaugelb Salamander 35x40x1200 мм <b>bluEvolution 82</b>	26 шт.	3100000211
Подставочный профиль blaugelb Salamander 35x40x1200 мм <b>bluEvolution 92/Streamline 76</b>	26 шт.	3100000212
Подставочный профиль blaugelb Salamander 35x50x1200 мм <b>bluEvolution 82</b>	26 шт.	3100000380
Подставочный профиль blaugelb Salamander 64x50x1200 мм <b>bluEvolution 82</b>	17 шт.	3100000251
Подставочный профиль blaugelb Salamander 92x30x1200 мм <b>bluEvolution 82</b>	12 шт.	3100000252
Подставочный профиль blaugelb Schüco 31x55x1200 мм <b>AWS 75</b>	30 шт.	3100000361
Подставочный профиль blaugelb Schüco 30x55x1200 мм <b>AWS 75</b>	30 шт.	3100000624
Подставочный профиль blaugelb Schüco 35x55x1200 мм <b>AWS 75</b>	27 шт.	3100000574
Подставочный профиль blaugelb Schüco 40x55x1200 мм <b>AWS 75</b>	25 шт.	3100000575
Подставочный профиль blaugelb Schüco 45x55x1200 мм <b>AWS 75</b>	22 шт.	3100000576

Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Подставочный профиль blaugelb Schüco 50x55x1200 мм <b>AWS 75</b>	20 шт.	3100000577
Подставочный профиль blaugelb Schüco 30x55x1200 мм <b>AWS 75</b>	30 шт.	3100000578
Подставочный профиль blaugelb Schüco 35x55x1200 мм <b>AWS 75</b>	27 шт.	3100000579
Подставочный профиль blaugelb Schüco 40x55x1200 мм <b>AWS 75</b>	24 шт.	3100000611
Подставочный профиль blaugelb Schüco 45x55x1200 мм <b>AWS 75</b>	22 шт.	3100000612
Подставочный профиль blaugelb Schüco 50x55x1200 мм <b>AWS 75</b>	20 шт.	3100000613
Подставочный профиль blaugelb Schüco 30x70x1200 мм <b>AWS 90</b>	31 шт.	3100000614
Подставочный профиль blaugelb Schüco 35x70x1200 мм <b>AWS 90</b>	27 шт.	3100000615
Подставочный профиль blaugelb Schüco 40x70x1200 мм <b>AWS 90</b>	25 шт.	3100000616
Подставочный профиль blaugelb Schüco 45x70x1200 мм <b>AWS 90</b>	22 шт.	3100000617
Подставочный профиль blaugelb Schüco 50x70x1200 мм <b>AWS 90</b>	20 шт.	3100000618
Подставочный профиль blaugelb Schüco 30x70x1200 мм <b>AWS 90</b>	30 шт.	3100000620
Подставочный профиль blaugelb Schüco 35x70x1200 мм <b>AWS 90</b>	27 шт.	3100000621
Подставочный профиль blaugelb Schüco 40x70x1200 мм <b>AWS 90</b>	24 шт.	3100000581
Подставочный профиль blaugelb Schüco 45x70x1200 мм <b>AWS 90</b>	22 шт.	3100000622
Подставочный профиль blaugelb Schüco 50x70x1200 мм <b>AWS 90</b>	20 шт.	3100000623
Подставочный профиль blaugelb Schüco 30x40x1200 мм <b>Schüco CT 70/Living 82</b>	29 шт.	3100000191
Подставочный профиль blaugelb Schüco 30x45x1200 мм <b>Schüco CT 70/Living 82</b>	29 шт.	3100000180
Подставочный профиль blaugelb Schüco 35x40x1200 мм <b>Schüco CT 70/Living 82</b>	26 шт.	3100000140
Подставочный профиль blaugelb Schüco 60x45x1200 мм <b>Living 82</b>	16 шт.	3100000320
Подставочный профиль blaugelb Schüco Heroal 41x62x1200 мм <b>AWS 75, Heroal W72</b>	18 шт.	3100000275
Подставочный профиль blaugelb VEKA 30x40x1200 мм <b>VEKA 70/76/82/90</b>	29 шт.	3100000190
Подставочный профиль blaugelb VEKA 35x40x1200 мм <b>VEKA 70/76/82/90</b>	26 шт.	3100000162

## Поставка и способ хранения

Хранить в оригинальной упаковке. Упаковка, используемая в настоящий момент: использование полиэтиленовой растягивающейся пленки белого цвета, устойчивость к УФ-излучению в течение 6 месяцев, комбинация ПОЛИЭТИЛЕНА FS 340-03 и LL 118.

## Утилизация

Согласно Постановлению о перечне отходов  
 Кодовый номер 170604 (изолирующий материал одного вида, пенополистирол)  
 Кодовый номер 170904 (смешанные строительные отходы)

# Подставочный профиль blaugelb

Для создания идеального терморазрыва между подоконниками с наружной и внутренней стороны.



## Указание по технике безопасности

Согласно имеющимся предписаниям и директивам продукт не является опасным веществом.