

Клапан приточный Normand

Комплектация

Клапан Normand.....	1 шт.
Уплотнитель 350 мм.....	2 шт.
Саморезы.....	3 шт.

Инструкция по монтажу

1. На верхней части створки выбрать место установки клапана (рис.1).
2. Заменить фрагмент штатного уплотнителя на створке специальным уплотнителем длиной 350 мм.
3. Снять защитную пленку с уплотнителя на клапане. Закрепить клапан на створке саморезами согласно рис.2.
4. Заменить фрагмент штатного уплотнителя на раме специальным уплотнителем длиной 350 мм напротив клапана.

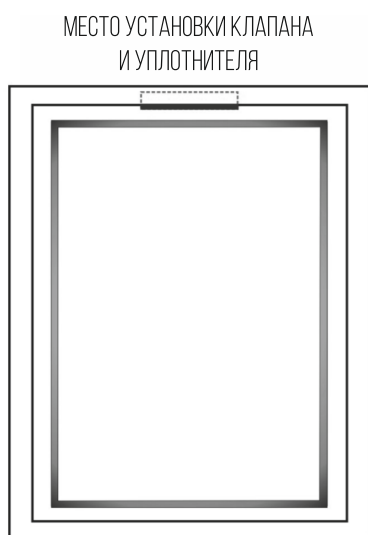


РИС. 1

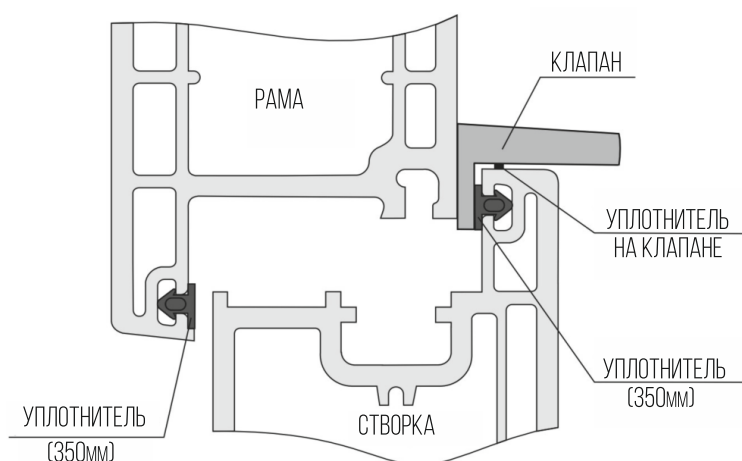


РИС. 1А

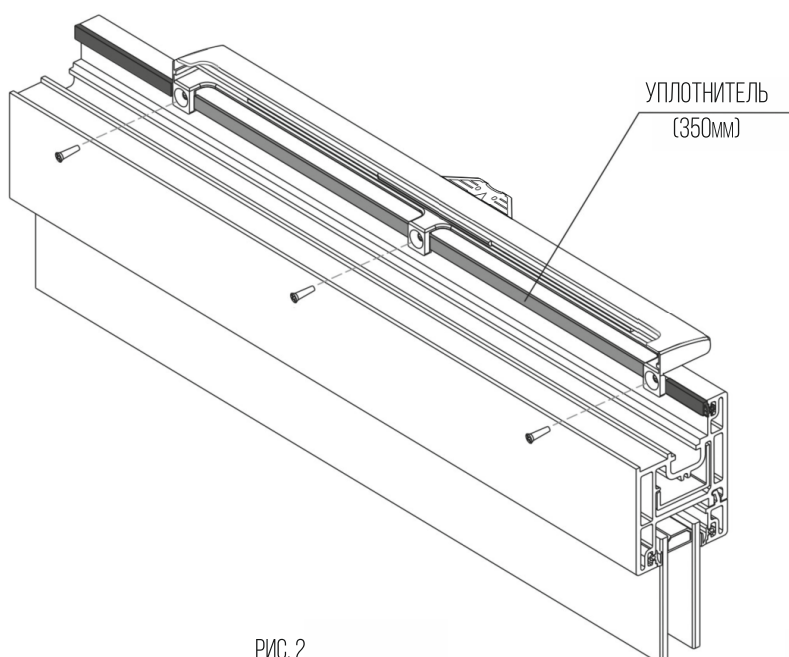


РИС. 2

Клапан приточный Normand. Руководство по эксплуатации.

Эксплуатация:

Для полного открытия клапана потяните ручку регулятора на себя в положение открыто (рис. 1). При этом обеспечивается максимальный объем притока воздуха.

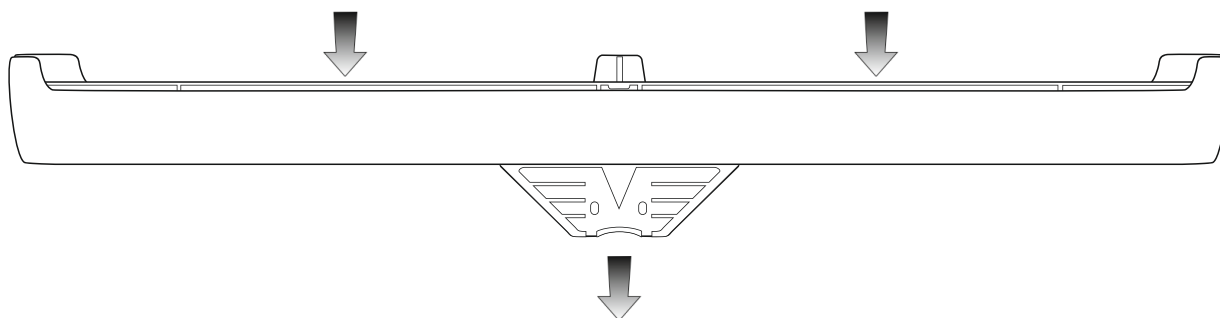


РИС. 1

Для закрытия клапана переместите ручку регулятора от себя в положении закрыто до ощутимого упора (рис. 2).

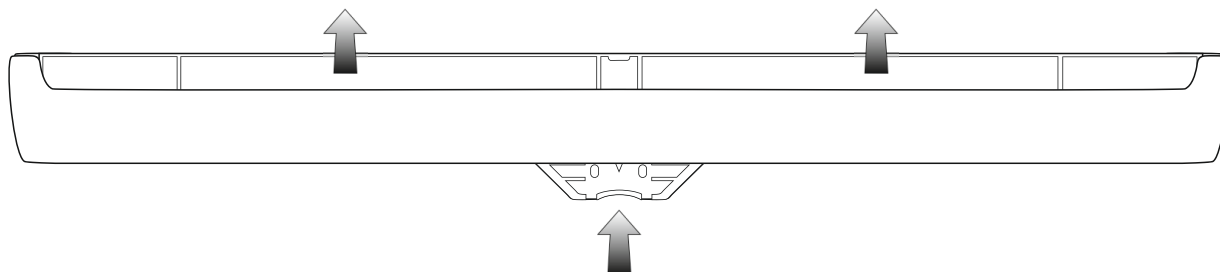


РИС. 2

ВНИМАНИЕ!

Не допускается закрытие створки, на которой смонтирован клапан, при нахождении ручки регулятора в положении закрыто, регулятор утоплен как на рисунке №2, это может привести к повреждению клапана.

Обслуживание:

При загрязнении клапана открыть створку, на которой смонтирован клапан, перевести ручку регулятора в положение от себя (закрыто) как на рисунке №2, протереть подвижные части и корпус клапана мыльной водой.

Не допускается использование растворителя и прочих химических веществ.