




Бумажный шаблон может деформироваться во влажной среде, обязательными для использования являются исходные размеры шаблона




	ECO Schulte GmbH & Co.KG Iserlohner Landstraße 89 D-58706 Menden	04
0432-CPD-0029	EN 1154:1996+A1:2002	4 8 2-5 1 1 4 3 8 2-5 1 1 4

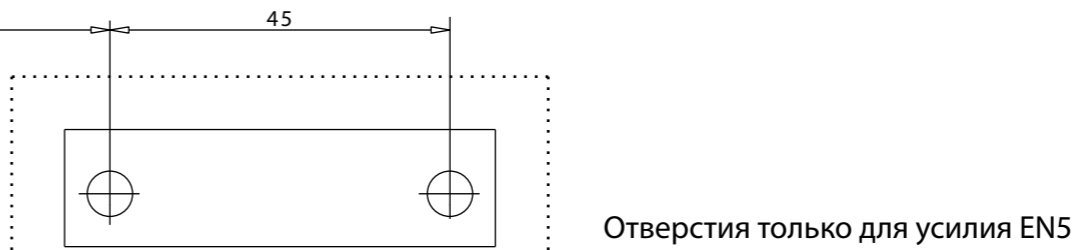

Дверь левого открывания

Доводчик верхнего расположения

Ось петли

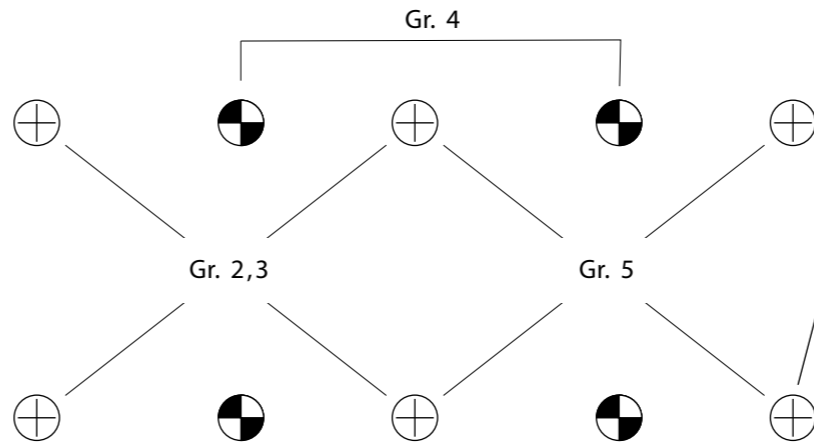

Ø2.5	Ø4.2

TS-11 F

DIN L

1

184 = Gr. 2,3
211 = Gr. 4
234 = Gr. 5

2a

Усилие 2

DIN L

1

184 = Gr. 2,3
211 = Gr. 4
234 = Gr. 5

2a

Усилие 2

2b

Усилие 3/4

2c

Усилие 5

2b

Усилие 3/4

2c

Усилие 5

3

4

Регулировка скорости закрывания
Регулировка конечного дохлопа

3

4

Регулировка скорости закрывания
Регулировка конечного дохлопа

CE	ECO Schulte GmbH & Co.KG Iserlohner Landstraße 89 D-58706 Menden	04					
	0432-CPD-0029	EN 1154:1996+A1:2002	4 3	8 8	2-5 2-5	1 1	1 1

Отверстия только для усиления EN5

TS-11 F

